

Hydrolith BS

Feuchtwasser-Konzentrat für den Bogenoffset

MERKMALE UND VORTEILE:

- **Universeller Zusatz für einen sehr breiten Anwendungsbereich**
Groß- bis Kleinformat, auf allen Feuchtwerken einsetzbar
- **Stabiles Farb/Wassergleichgewicht**
Ermöglicht sicheres Arbeiten
- **Schnelles Freilaufen der Platte**
Geringerer Anfall von Makulatur
- **Effektiver Calciumblocker verhindert Kalkablagerungen auf Farbwalzen**
Kein Blanklaufen der Walzen
- **Zugabe von Isopropylalkohol (IPA) kann reduziert werden bis auf ca. 6-9%**
- **Effektive Biozide verhindern Verschmutzung der Kreisläufe**



Hydrolith BS

Für Wasserqualitäten bis ca. 15° dH

Hydrolith BS-H


Für Wasserqualitäten über 15° dH

ANWENDUNG:

Zugabe 2-3% je nach Wasserhärte um einen pH-Wert von 4,8 - 5,3 zu erreichen

VERPACKUNG:

10 Liter Kanister, 20 Liter Kanister, 200 Liter Fass

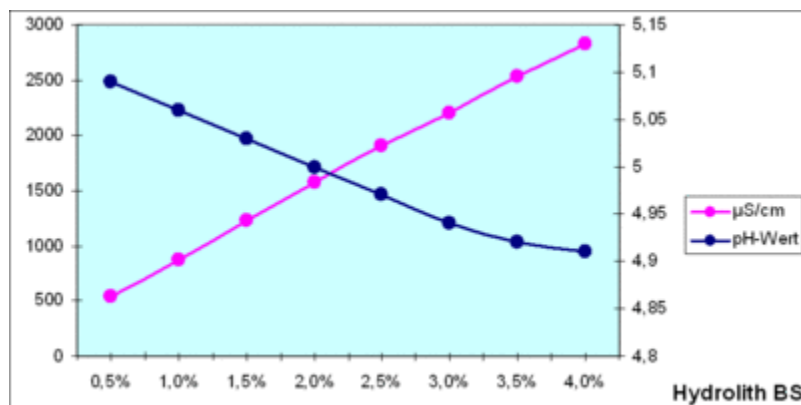

pH-Wert u. Leitwert in Abhängigkeit von der Zugabemenge und einer Wasserhärte von 10° dH / 180 ppm