

Hydrolith BS-LA

Feuchtwasser-Konzentrat für den Bogenoffset

MERKMALE UND VORTEILE:

- **Spezielle Alkoholversatzstoffe erlauben den IPA Zusatz zu minimieren:**
Reduzierung auf 3-6% ist möglich
- **Sehr effektiver Calcium Blocker bindet Ausfällungen vom Wasser, Papierstrich und Magentafarbe:**
Verhindert Blanklaufen der Farbwalzen
- **Enthält NBA Additiv um ein Ausbluten der Farbe ins Feuchtwasser zu unterbinden:**
Sauberer Hintergrund, kein oder geringster Punktzuwachs
- **Wasserführung kann reduziert werden:**
Schnelleres Trocknen und höhere Dichte der Farbe
- **Stabiles Farb/Wassergleichgewicht:**
Sicheres Arbeiten
- **Sehr schnelles Freilaufen der Platte:**
Geringerer Anfall von Makulatur
- **Verhindert Verschmutzung der Kreisläufe**



Hydrolith BS-LA

Für Wasserqualitäten bis ca. 15° dH

Hydrolith BS-LA-H


Für Wasserqualitäten über 15° dH

ANWENDUNG:

Zugabe 2-3% je nach Wasserhärte um einen pH-Wert von 4,8 - 5,3 zu erreichen.

VERPACKUNG:

20 Liter Kanister, 200 Liter Fass

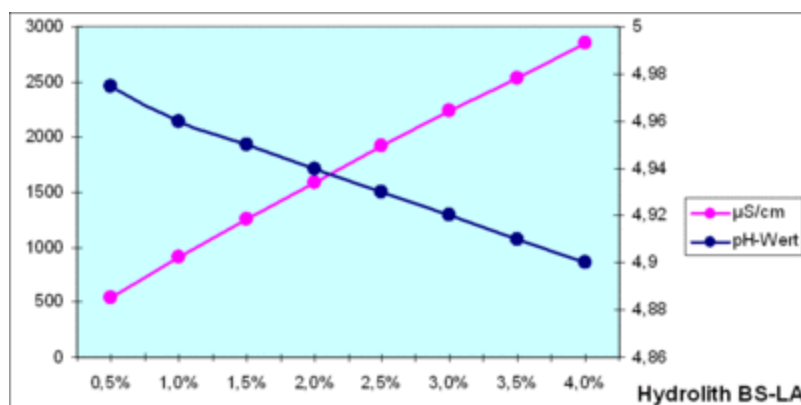

pH-Wert und Leitwert in Abhängigkeit von der Zugabemenge bei einer Wasserhärte von 10°dH / 180 ppm