

# Hydrolith BS-T

Feuchtwasser-Konzentrat für den Bogenoffset

## MERKMALE UND VORTEILE:

- **Wasserführung kann reduziert werden: schnelleres Trocknen und höhere Dichte der Farbe**
- **Sehr Platten schonende Zusammensetzung: geeignet auch für CtP Thermoplaten**
- **Stabiles Farb/Wassergleichgewicht**  
sicheres Arbeiten
- **Sehr schnelles Freilaufen der Platte**  
geringerer Anfall von Makulatur
- **Sehr effektiver Calciumblocker verhindert Kalkablagerungen auf Farbwalzen – kein Blanklaufen der Walzen**
- **Zugabe von Isopropylalkohol (IPA) kann reduziert werden – auf ca. 6-8%**
- **Keine Farbrückführung ins Feuchtwerk – sauberer Hintergrund**



## Hydrolith BS-T

Für Wasserqualitäten bis ca. 15° dH

## Hydrolith BS-TH


Für Wasserqualitäten über 15° dH

## ANWENDUNG:

Zugabe 2-3% je nach Wasserhärte

## VERPACKUNG:

20 Liter Kanister, 200 Liter Fass

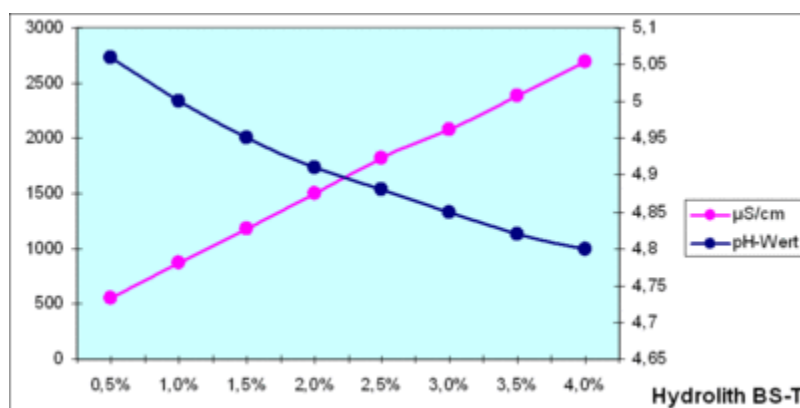

pH value and conductivity in relation to the addition Hydrolith BS-NA with a water hardness of 10° C / 180 ppm